

POTAIN
by **Manitowoc**

Igo M 14





VORTEILE der Marke POTAIN ...

- 1** GEBREMSTE LENKACHSE, +/- 20° LENKBAR
Einstellbare Zugdeichsel (3 Positionen) oder Aufsattleinrichtung
 - 2** ZAHLREICHE SPREIZHOLMPOSITIONEN
Abfahrtswinkel größer als 20°
Optimale Bodenfreiheit, mehr als 400 mm
Verlassen der Baustelle in beiden Richtungen
 - 3** HYDRAULISCHE ABSTÜTZUNG
Schutz der Zylinder gemäß Baustellengegebenheiten
Schnelle Verriegelung mit Sicherungsmuttern
 - 4** 2 SCHWENKRADIEN
2,5 m und 2 m
 - 5** PERMANENTER STAHLBALLAST, 2 x 2450 kg
Vollständig für alle Konfigurationen in und außer Betrieb
Leicht zu demontieren, falls erforderlich
 - 6** SPEZIELLE KONFIGURATION, TRANSPORT MIT FÜHRERSCHEIN KLASSE 3
Spezifisch für Deutschland
80 km/h mit Zugdeichsel, Radius 2,5 m, Ballast 2 x 2020 kg
 - 7** VOLLE SICHERHEIT
Elektronische + elektromech. Sicherheitsvorrichtungen
Lastmessung per dynamometrischem Ring
- EXKLUSIV** FERNSTEUERUNGEN MIT ANZEIGE DER LASTDATEN
Lenkachse, hydraulische Abstützung ...



Hakenhöhe mit Horizontal-
2 Auslegerpositionen errei-
Höchstlast: **1800 kg**
Last an der Auslegerspitze

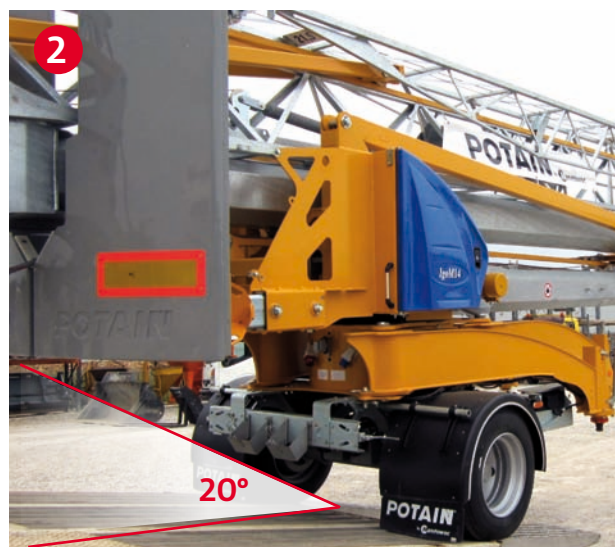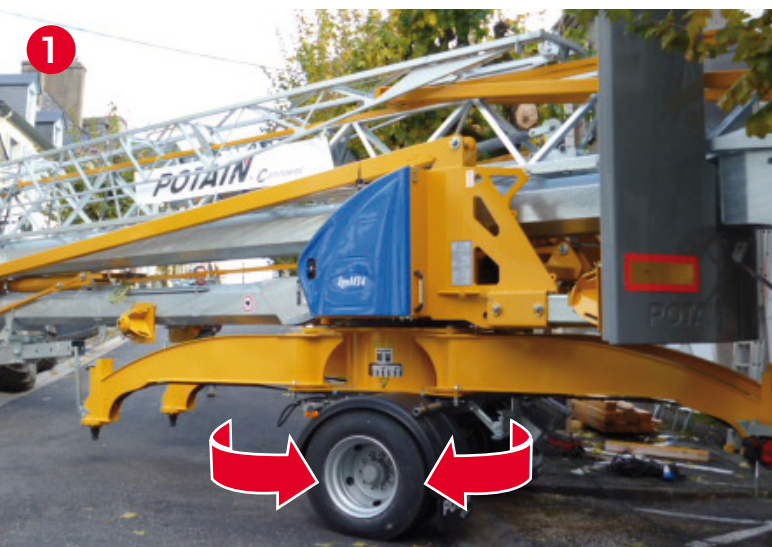

Stahlausleger: 19 m
möglichst mehr als 25 m Hakenhöhe
Gewicht: 600 kg auf 22 m



Schnelle
Montage

Montage bei bis zu
50 km/h Wind




Gelenkverbindungen mit Schmierstellen
Leichtere Wartung, längere Lebensdauer

** Je nach Typenprüfung*

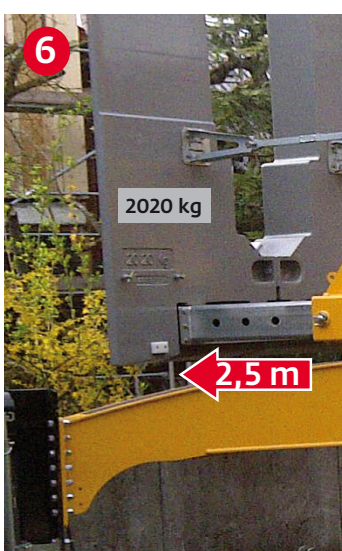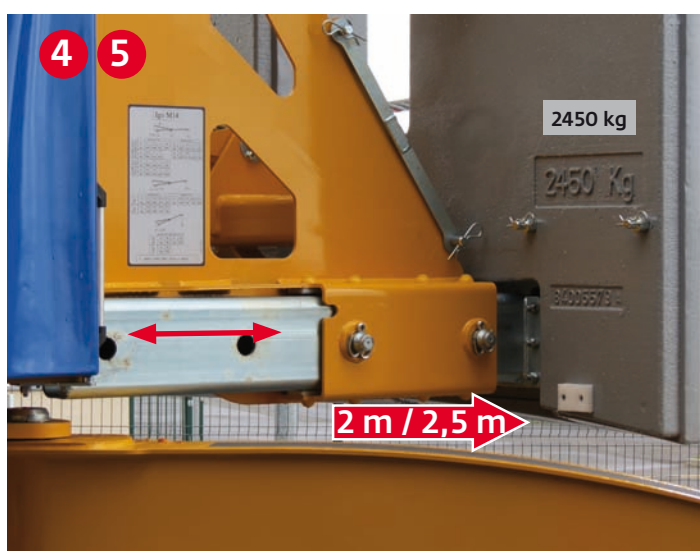

TECHNISCHE DATEN

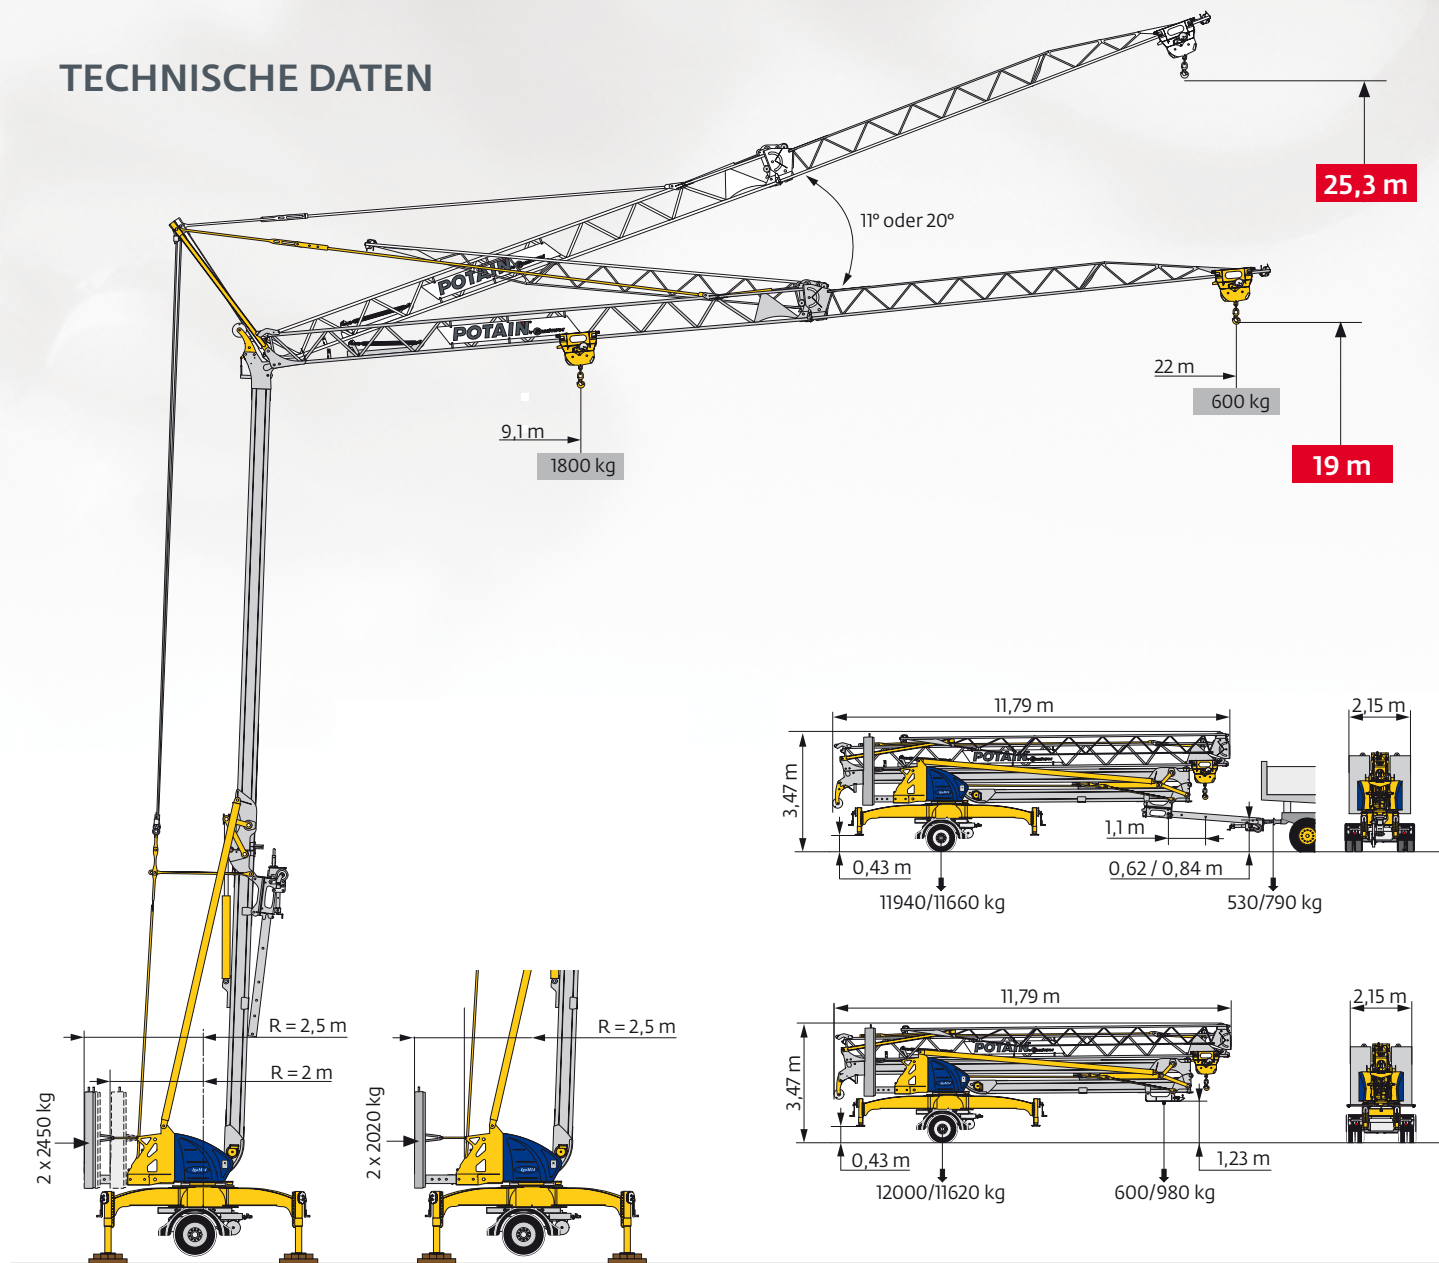

CE EN 14439 C50-D50
EN 14439 C25-D25
FEM 1.001-A3



EXKLUSIV

HUBWERK: LVF OPTIMA

230 V
20 A

230 V
32 A

400 V
480 V

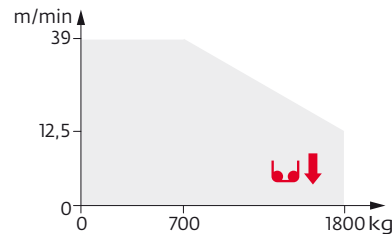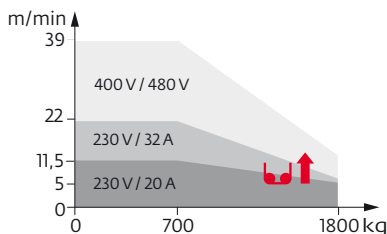

Kontaktaufnahme :



Dardilly, France
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Zum Ansehen des Videos Igo M 14

© Maniowoc
Ref : 2014 19 - DE
www.manitowoccranes.com

Vertraglich nicht bindende unterlage

